Mix demix - amplificatori di linea - switch

Questi switch permettono di connettere 2 o più LNB ad un solo ricevitore satellite, rendendo possibile la visione di 2 o più satelliti utilizzando antenne di tipo fisso. 4024M/4026M selezionano uno dei 2/4 LNB collegati con il sistema DiSEqC.

	4024M	4026M
IF-Input	2	4
Frequency Range	40-2150	40-2150
Switching control	DiSEqC	DiSEqC 2.0
Power Supply	+12 + 18V	+12 + 18V
Insertion Loss	2dB typ	2dB typ
Pole Moint	•	•

4024 4026

Il modello 4023 racchiude due prodotti in uno.
È uno Switch DiseqC dotato di tre ingressi Sat, ed incorpora anche un miscelatore TV-Sat.

	4023
IF-Input SAT (3)	950-2150MHz
IF-Input TV (1)	40-860MHz
Frequency Range	40-2150MHz
Switching control	DiSEqC
Power supply	receiver
Insertion Loss	2dB
Pole mount	•

4023

Questo tipo di amplificatore di linea viene utilizzato su lunghe tratte di cavo.
Il 4400 agisce solo sulle frequenze satellite e si autoalimenta con la tensione del ricevitore.

	4400
IF-Input (1)	800-2300MHz
IF-Output (1)	800-2300MHz
Gain	11dB
Max input level	90dB
Current consumption	25mA
Voltage	12V to 20 Volt

4400

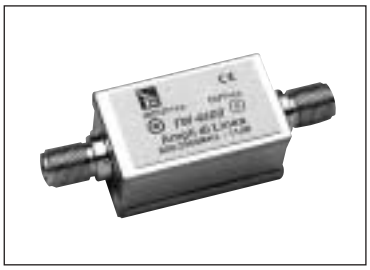

L'articolo 4101 può essere utilizzato sia come miscelatore sia come demiscelatore (SAT/TV).
Fra l'uscita SAT e l'ingresso MIX vi è il passaggio CC.

	4101
IF-Input	1 (2 mix)
IF-Output	2 (1 mix)
Frequency range	4-2150MHz
Insertion loss	2dB
Type	Metal Box
Indoor use	•

4101

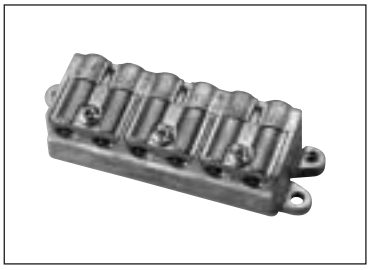

La morsettiera per messa a terra è un articolo che è diventato indispensabile ove sia obbligatoria la messa a terra degli impianti di ricezione satellite e terrestre. Va installata prima e dopo il centralino terrestre e/o il multiswitch. Può alloggiare fino a 8 cavi coassiali.

4707

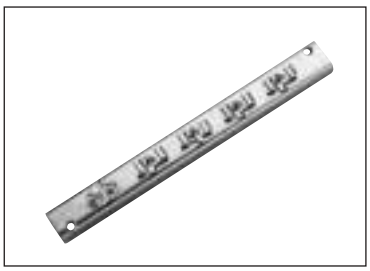

4840
Resistenza di chiusura 75Ω per morsetto (ø 4,5 mm).

4841
Resistenza di chiusura isolata 75Ω per morsetto (ø 4,5 mm).
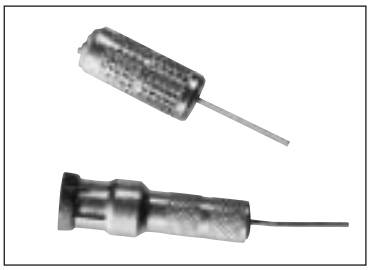
4840 4841