[Μέγιστη Συμβατότητα]

Συμβατός με διαφορετικά είδη και μεγέθη των περισσότερων μπαταρίες.

1. Li-ion / IMR / INR / ICR:
10440 14500 14650 16340 17335
17500 17670 18350 18490 18500
18650 18700 22650 25500 26650
3.6V/3.7V

[Οθόνη LCD]

Καινοτόμος Οθόνη με μορφή Στροφόμετρου.
Οθόνη πληροφοριών από πάνω προς τα κάτω:
Ρεύμα φόρτισης
Τάση μπαταρίας
Χωρητικότητα μπαταρίας

[Οθόνη για το Ρεύμα φόρτισης]

Προσαρμόζεται σε κάθε συσκευή USB 5V.
Αναγνωρίζει και ρυθμίζει αυτόματα το ρεύμα από 0.1A σε 1.0A.

[Οθόνη για την Τάση μπαταρίας]

Για να γνωρίζετε πόσο γεμάτες είναι οι μπαταρίες σας.
Κάθε διάστημα της οθόνης για την τάση της μπαταρίας είναι περίπου 10% της χωρητικότητας της μπαταρίας σας. Οι μπαταρίες είναι 100% πλήρεις στα 4.2V.

[Οθόνη Χωρητικότητας της Μπαταρίας]

Για να γνωρίζετε την πραγματική χωρητικότητα της μπαταρίας σας.
Δείχνει τη χωρητικότητα που φορτίζονται οι τις μπαταρίες. Μπορείτε να τοποθετήσετε αποφορτισμένες μπαταρίες (σε τάση εκκένωσης cut-off) και να επαναφορτίσετε μέχρι η οθόνη να δείξει "FULL" για να γνωρίζετε την πραγματική χωρητικότητα.

± 5%
tolerance

[Ένδειξη Οθόνης "null" /"Err"]

Για μέγιστη ασφάλεια και εξοικονόμηση χρόνου χωρίς αναμονή.
1. Ένδειξη "null" (μετά από 10 λεπτά)
Πρόκειται για κακή μπαταρία που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή για μπαταρία Ni-MH που δεν είναι συμβατή.
2. Ένδειξη "Err" (Αμέσως)
Ένδειξη αντίστροφη πολικότητας.

[Θύρα φόρτισης USB]

Φορτίστε παντού.
Συμβατός με κάθε συσκευή USB 5V συμπεριλαμβανομένων USB προσαρμογείς τοίχο, φορτιστές κινητών τηλεφώνων, PC USB, power banks, κ.λπ.
* Προτείνεται πηγή τροφοδοσίας 5V / 2.1A ή παραπάνω για μεγιστοποιήση της αποδοτικότητας.

[Λειτουργία Ενεργοποίησης 0V]

Επαναφέρει τις "πλήρως αποφορτισμένες" (χαμηλής τάσης) μπαταρίες.
Αναβιώνει τις αποφορτισμένες μπαταρίες σας πίσω στη ζωή.

[Ο ασφαλέστερος φορτιστής με μεγάλη Εγγύηση]

Ασφαλής κι ανθεκτικός

CE RoHS FC 2 Years

Πιστοποιημένος από CE, ROHS, FCC.
2 χρόνια εγγύηση.
Εξαιρετικά χαμηλή, άρα και ασφαλής, τάση φόρτισης.
Επιτήρηση θερμοκρασίας.
Επιβραδυντικό υλικό ανάφλεξης.
Αντίστροφη πολικότητα και προστασία από βραχυκύκλωμα.

[Ειδοποίηση Οθόνης LCD]

Σας ενημερώνει ότι οι μπαταρίες σας είναι πλήρως φορτισμένες.
Ο φωτισμός της οθόνης θα αναβοσβήσει μερικές φορές, όταν οι μπαταρίες σας είναι πλήρως φορτισμένες και θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από λίγο.

[Βελτιστοποίηση φόρτισης για τη Διάρκεια ζωής μπαταρίας]

Ακριβής διακοπή τάσης, γρήγορη φόρτιση και μηδενική υπερφόρτιση των μπαταριών.

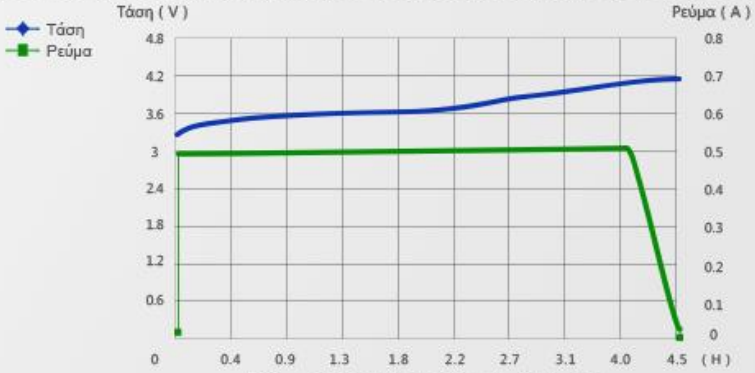

Li-ion: SONY VTC4 2100mAh-0.5A-4.5h

[Προδιαγραφές VC2]

Είσοδος ρεύματος	DC 5.0V/1000mA
Μέγιστο συνεχές ρεύμα	500mA±50mA
Ελάχιστο συνεχές ρεύμα	150mA±50mA
Όριο τάσης	4.2V±0.05V
Όριο ρεύματος	≤80mA
Θερμοκρασία λειτουργίας συσκευής	0-40 ℃

Καθαρό βάρος: 109g / Μέγεθος: Μ131 * Π66 * Υ33mm