

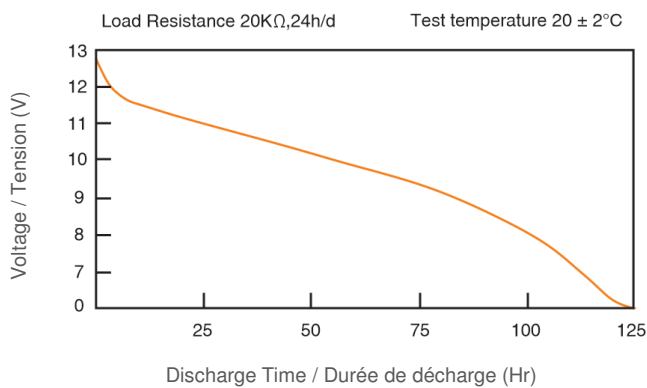
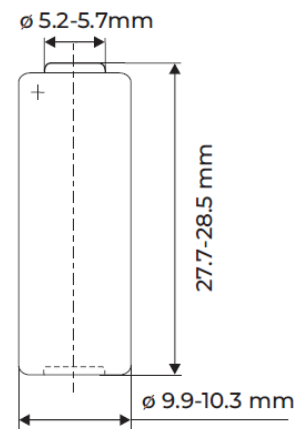
**PRODUCT IMAGE / IMAGE DU PRODUIT**

**GENERAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATION GÉNÉRALES**

Technology / Technologie	Zinc Manganese Dioxide (Li/MnO <sub>2</sub> )
Cross Ref / Réf croisées	MS21/MN21 L1028 V23GA
Nominal Capacity / Capacité Nominale	52 mAh
Nominal voltage / Tension nominale	12.2V
Average weight (g) / Poids moyen (g)	7.68g
Shelf Life / Durée de vie	5 years / 5 ans
Dimension (mm)	Φ 10.3×28.5

**TEMPERATURE & APPLICATIONS**

Operating temperature range / Température d'utilisation	-20°C to +60°C
Recommended applications / Applications recommandée	keyless entry Remote controls

**DISCHARGE CHARACTERISTICS**

**NOMINAL DIMENSION (mm)**

**SAFETY / KEY FEATURES - SÉCURITÉ / CARACTÉRISTIQUES**

Stable voltage during discharge / Tension stable pendant la décharge

High safety and reliability / Haute sécurité et fiabilité

High current pulse discharge capability / Capacité de décharge d'impulsion à courant élevé