



Zubehör

Um Nacharbeiten und Reparaturen zu erleichtern, bietet Weller eine große Anzahl an Saugdüsen und Lötspitzen an.



Saugdüsen mit Exzenterbefestigung für Entlötkolben DSX 80 und DSX V80

Anstelle des Schraubgewindes wird bei der X-Serie eine exzentrische Konstruktion als Schnellwechselsystem verwendet. Durch eine kurze Drehbewegung (90°) werden die Saugdüsen einfach und schnell gewechselt. Der Übergang zwischen Heizkörper und Saugdüse gewährleistet durch seine konische Ausführung eine optimale Wärmeübertragung.

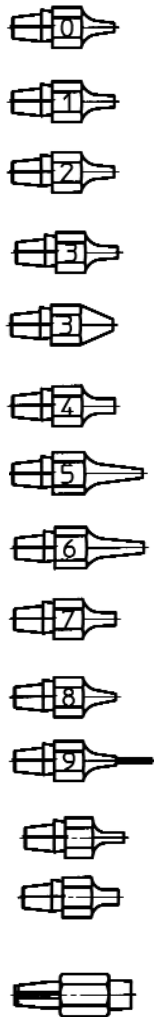

| Modell | Beschreibung | mm | mm | mm | Best. Nr. |
|----------|---|-----|------|------|-------------|
| DX110 | Saugdüse | 1,9 | 0,7 | 23 | 5 13 140 99 |
| DX111 | Saugdüse | 2,5 | 0,7 | 23 | 5 13 141 99 |
| DX112 | Saugdüse | 2,3 | 1,0 | 23 | 5 13 142 99 |
| DX113 | Saugdüse | 2,5 | 1,2 | 23 | 5 13 143 99 |
| DX113HM | Saugdüse mit besonders guter Wärmeübertragung | 2,5 | 1,2 | 23 | 5 13 150 99 |
| DX114 | Saugdüse | 3,3 | 1,8 | 23 | 5 13 144 99 |
| DX115 | Saugdüse | 1,9 | 0,7 | 23 | 5 13 145 99 |
| DX116 | Saugdüse | 2,7 | 1,2 | 29 | 5 13 146 99 |
| DX117 | Saugdüse | 2,9 | 1,5 | 23 | 5 13 147 99 |
| DX118 | Saugdüse | 1,5 | 0,7 | 23 | 5 13 148 99 |
| DX119 | Saugnadel zum Entfernen von Lotbrücken in Verbindung mit Heissluft | 1,1 | 0,7 | 31 | 5 13 151 99 |
| DX120 | Saugdüse ohne Innenrohr, zum Reinigen von SMD-Bauteilen | 2,5 | 1,1 | 22 | 5 13 152 99 |
| Messdüse | zur Temperaturmessung mit Thermoelement 0.5 | 3,3 | 0,55 | 21,5 | 5 13 153 99 |
| | Konuseinsatz für Reinigungswerkzeug | | | | 5 87 067 94 |
| | Saugdüsen-Set DX 110-DX115 | | | | 5 13 790 99 |