

Schaltnetzteil einphasig
geregelt, 10 Watt



Identifikation	Typ Art.-Nr.	DRA 10-24 722751
Eingangsseite		
Nennspannung	AC 100–240 V	
Arbeitsspannungsbereich	AC 90–265 V / DC 120–370 V	
Frequenzbereich	47 Hz – 63 Hz	
Nennstrom	$U_i = \text{AC } 115 \text{ V: } 120 \text{ mA} / U_i = \text{AC } 230 \text{ V: } 70 \text{ mA}$	
Einschaltstrom	$U_i = \text{AC } 115 \text{ V: } 10 \text{ A} / U_i = \text{AC } 230 \text{ V: } 18 \text{ A}$	
Interne Sicherung	T2 A / AC 250 V	
Externe Sicherung	Automat: B 4 A	
Ausgangsseite		
Nennspannung Ausgang	DC 24 V	
Nennstrom Ausgang	0,42 A	
Verlustleistung	2,8 W (AC 230 V)	
Einstellbereich	21,6–28,8 V	
Genauigkeit	±1 %	
Spannungsregelung	±1 %	
Lastregelung	±2 %	
Einschaltzeit	1 s	
Temperaturkoeffizient	±0,03 % / °C	
Ripple & Noise	<50 mV	

18.11.2013 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 722751

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt • Spannungsversorgung

Netzausfallüberbrückung	$U_i = 115 \text{ V: } 25 \text{ ms} / U_i = 230 \text{ V: } 100 \text{ ms}$
Statusanzeige DC ON grüne LED	$\geq 21,6 \text{ V}$
Statusanzeige DC LOW rote LED	$< 18\text{--}21,6 \text{ V}$
Parallel-/Redundantbetrieb	max. 2 Geräte / über externe Dioden
Wirkungsgrad	77 %
Überlastsicherung	110–135 %
Überspannungsbegrenzung	125–145 %
Kurzschlussverhalten	Hiccup-Modus

Allgemeine Daten

Schaltfrequenz	ca. 100 kHz
Isolationsspannung Ein-/Ausgang	3,0 kV _{eff}
Isolationsspannung Eingang/gnd	AC 1,5 kV _{eff}
Isolationswiderstand bei DC 500 V	100 M Ω
Arbeitstemperaturbereich	-20 °C – 70 °C (Derating)
Derating	Leistung: -3 % / °C ab +60°C
Lagertemperaturbereich	-25 °C – 85 °C
M.T.B.F.	808000 h
relative Luftfeuchte	20–95 % RH, nicht kondensierend
Maße (B×H×T)	22,5 × 90,0 × 115,0 mm
Kühlung	Luftselbstkühlung, 25 mm Abstand allseits
Einbaulage/Einbauart	vertikal
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzart	IP 20
Montage	aufrastbar auf TS 35 (EN 50022)
Einsatzhöhe	2000 m
Schutzklasse	II (SELV, PELV)
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Gewicht (kg/Stk.)	0,120
Anschlussart	Federzuganschluss: 0,2–2,0 mm ²
Zulassungen	UL: UL 508 listed; cUL: UL 60950-1, UL 1310 Class 2; TÜV: EN 60950-1 CE: EN 50081-1 / EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 601000-3-3, EN 50082-1 / EN 55024

Überwachung

DC ON Überwachung (Rdy)	LED grün / rot
-------------------------	----------------

18.11.2013 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 722751

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG


Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13


www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt • Spannungsversorgung

Maßzeichnung

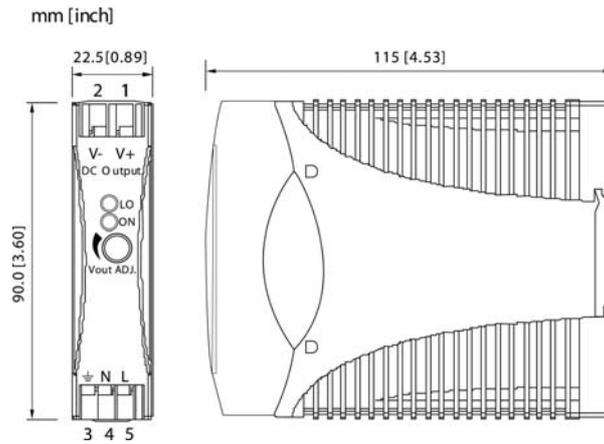

Anschlussbild

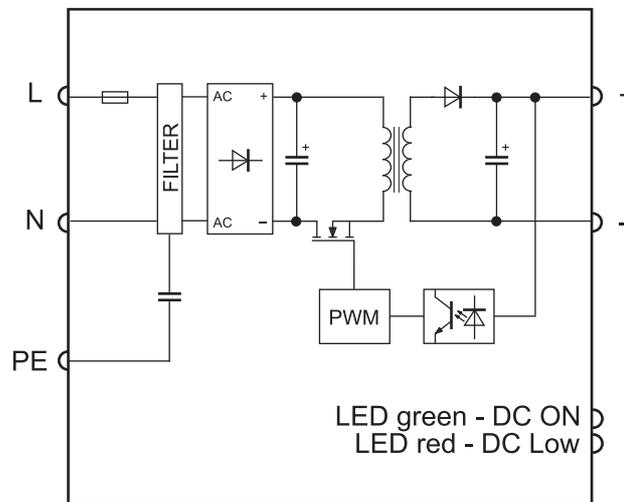

18.11.2013 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 722751

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de


Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at


Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Derating

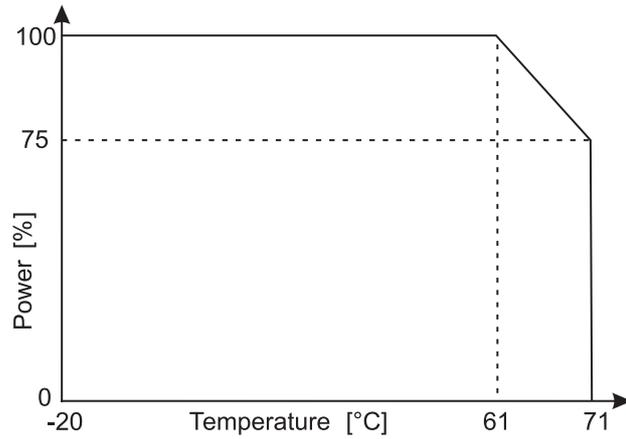

Redundant-Betrieb

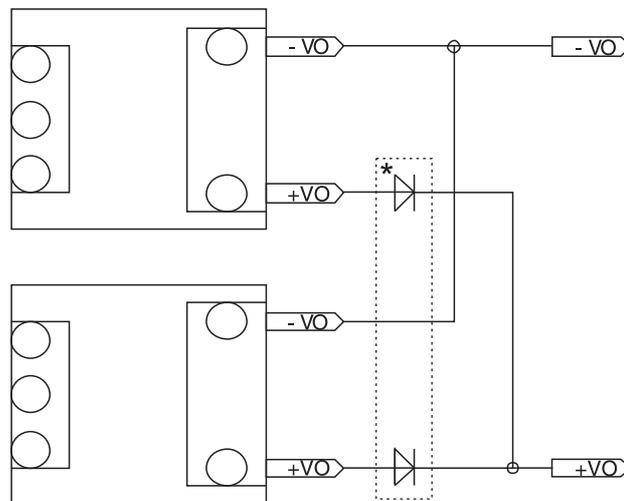

* Redundant Module 722987
Only use together with 24 V version!

18.11.2013 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 722751

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de


Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Kurzschlussverhalten

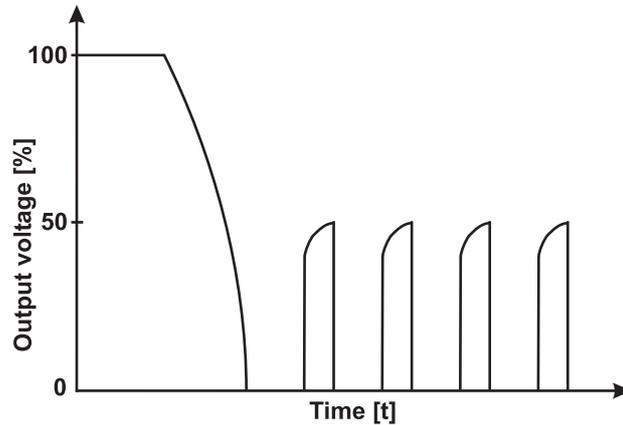

18.11.2013 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 722751

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch



TECHNIK MIT SYSTEM