

Schaltnetzteil einphasig
geregelt, 50 Watt



Identifikation	Typ Art.-Nr.	DRA 60-05A 722764
Eingangsseite		
Nennspannung	AC 100–240 V	
Arbeitsspannungsbereich	AC 85–264 V / DC 90–375 V	
Frequenzbereich	47 Hz – 63 Hz	
Nennstrom	$U_i =$ AC 115 V, AC: 550 mA / $U_i =$ 230 V; AC: 280 mA	
Einschaltstrom	$U_i =$ AC 115 V: 20 A / $U_i =$ AC 230 V: 40 A	
Interne Sicherung	T2 A / AC 250 V	
Externe Sicherung	Automat: B 4 A, C 2 A	
Ausgangsseite		
Nennspannung Ausgang	DC 5 V	
Nennstrom Ausgang	10 A	
Verlustleistung	12,5 W (AC 230 V)	
Einstellbereich	5,0–5,5 V	
Genauigkeit	±1 %	
Spannungsregelung	±0,5 %	
Lastregelung	±0,5 %	
Einschaltzeit	1 s	
Temperaturkoeffizient	±0,03 % / °C	
Ripple & Noise	50 mV	

18.11.2013 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 722764

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt • Spannungsversorgung

Netzausfallüberbrückung	$U_i= 115\text{ V}: 20\text{ ms} / U_i= 230\text{ V}: 30\text{ ms}$
Statusanzeige DC ON grüne LED	$\geq 4\text{ V}$
Parallel-/Redundantbetrieb	max. 2 Geräte / über externe Dioden
Wirkungsgrad	79 %
Überlastsicherung	110–150 %
Überspannungsbegrenzung	120–136 %
Kurzschlussverhalten	Hiccup-Modus

Allgemeine Daten

Schaltfrequenz	ca. 80 kHz
Isolationsspannung Ein-/Ausgang	3,0 kV _{eff}
Isolationsspannung Eingang/gnd	AC 1,5 kV _{eff}
Isolationswiderstand bei DC 500 V	100 M Ω
Arbeitstemperaturbereich	-25 °C – 70 °C (Derating)
Derating	Leistung: -2,5 % / °C ab +60°C
Lagertemperaturbereich	-25 °C – 85 °C
M.T.B.F.	498000 h
relative Luftfeuchte	20–90% RH, nicht kondensierend
Maße (B×H×T)	40,5 × 90,0 × 115,0 mm
Kühlung	Luftselbstkühlung, 25 mm Abstand allseits
Einbaulage/Einbauart	vertikal
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzart	IP 20
Montage	aufrastrbar auf TS 35 (EN 50022)
Einsatzhöhe	2000 m
Schutzklasse	II (SELV, PELV)
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Gewicht (kg/Stk.)	0,340
Anschlussart	Schraubanschluss: 0,2–2,5 mm ² , max. 0,56 Nm
Zulassungen	UL: UL 508 listed; cUL: UL 60950-1; TÜV: EN 60950-1 CE: EN 61000-6-3 / EN 55022 Class B; EN 61000-3-2 EN 601000-3-4; EN 55024; EN 61000-6-2; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3 EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-8; EN 61000-4-11

18.11.2013 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 722764

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG


Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13


www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt • Spannungsversorgung


Maßzeichnung

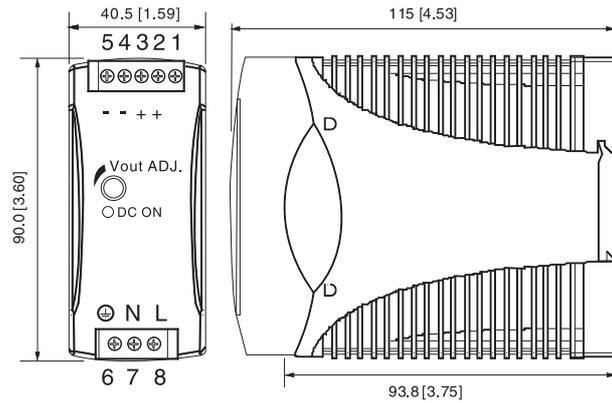

Anschlussbild

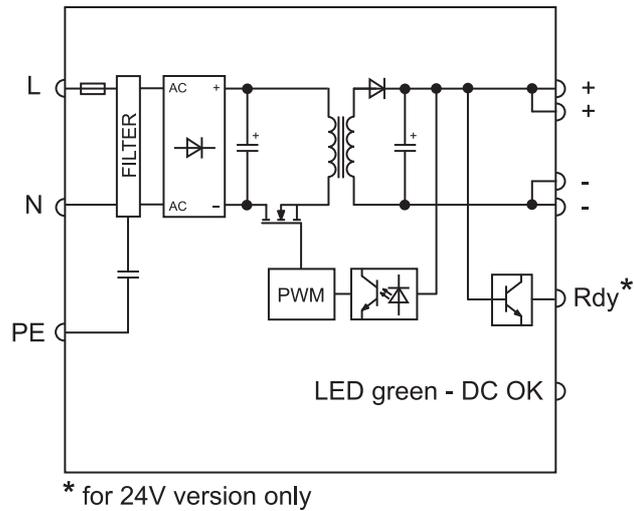

Derating

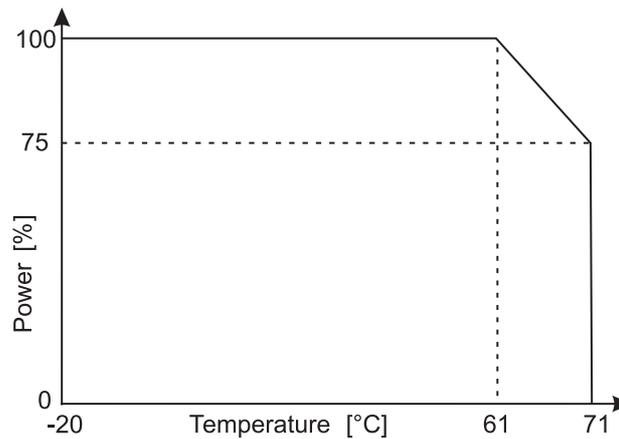

18.11.2013 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 722764

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen


Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch




TECHNIK MIT SYSTEM

Redundant-Betrieb

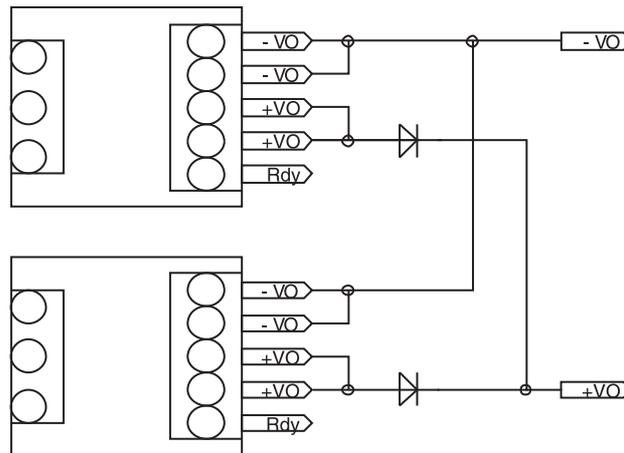

Kurzschlussverhalten

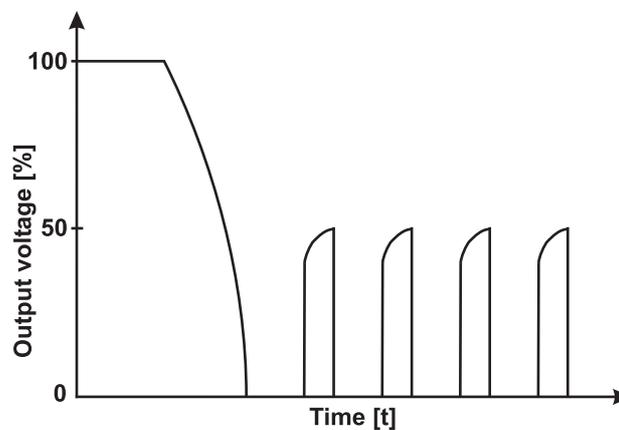

18.11.2013 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 722764

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch